

ITC-5M5646



500万画質出力搭載ハイブリッドバリフォーカルバレット型カメラ

500万画素の高画質映像で2560×1920Pの超高画質映像を再現!!
TVI・CVI・AHD・CVBS(アナログ)出力出来るハイブリッドモデル




◎ 特徴

- NewIR搭載で4個のLEDで赤外線照射距離増幅
赤外線照射距離は最大約50m
- 500万画素1/2.5インチCMOS搭載
高画質撮影が可能なCMOSセンサーを搭載する事により
5MP(2560×1920P)の映像出力を可能にしました。
- 2.8mm～12mmバリフォーカルレンズ搭載
電動式バリフォーカスレンズ搭載
レコーダー側 (ITV-5MXXシリーズ) の操作でレンズ調整が可能。
- 防水規格IP66相当の防雨型
雨の直接雨のかかる場所にも設置する事ができます。
- 詳細設定が可能なOSD機能
当社販売のハイブリッドデジタルビデオレコーダー※1を使用することにより、
本機の詳細設定をすることが出来ます。
※1. ITV-5M××シリーズ



◎ 寸法

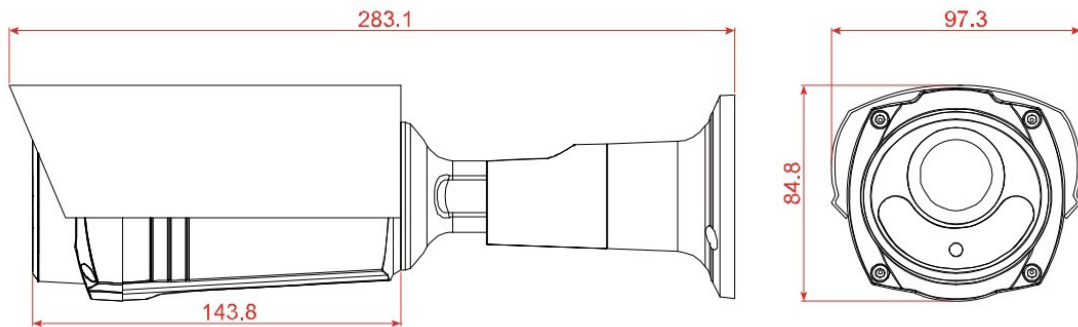

◎ 仕様

撮像素子	1/2.5"CMOS イメージセンサー
画素数	約500万画素 【2560(H)×1920(V)】
映像フレームレート	5MP @20fps
最低被写体照度	0.1 Lux / F1.4～F2.8, 0 Lux (IR LED ON時)
S/N比	48dB以上 (AGC OFF時)
電子シャッター	自動 1/20～1/20,000秒
レンズ	f2.8mm～12mm / F1.4～F2.8
画角	113～33° (水平) / 59～18° (垂直) / 137～38° (対角)
赤外線LED/照射距離	4個/最大50m
デイナイト機能	有り
アイリスモード	AES
ホワイトバランス	AUTO
シャープネス	調整可能
AGC	AUTO
防水規格	IP66
電源/消費電力	DC12V1A/赤外線オフ時:120mA・赤外線オン時:340mA (±10%)
使用可能温度	-20℃～40℃
寸法	9.73(直径)×28.31(奥行き)※ブラケット含むcm
重量	940g

※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。

ITS Kyushu



アイティーエス九州
〒812-0893

福岡県福岡市博多区那珂1-22-1

TEL:092-401-0772

FAX:092-401-0773