

ITC-215T 

48画質アナログバレット型カメラ

48万画素の高画質映像で976×494の高画質映像を再現!!




◎ 特徴

- NewIR搭載で2個のLEDで赤外線照射距離増幅
赤外線照射距離は最大約25m
- 48万画素1/2.9インチCMOS搭載
高画質撮影が可能なCMOSセンサーを搭載する事により
48万画素の映像出力を可能にしました。
- 3.6mm固定レンズ搭載
画角：水平89° × 垂直46° × 対角108°
一般的な撮影範囲をさらに広く抑えたレンズを採用。
- 防水規格IP66相当の防雨型
雨の直接雨のかかる場所にも設置することができます。
- 詳細設定が可能なDCCS機能
当社販売のHD-TVIデジタルビデオレコーダー※1を使用することにより、
本機の詳細設定をすることが出来ます。

※1. ITV-HDシリーズ又は ITV-DGシリーズ



◎ 寸法

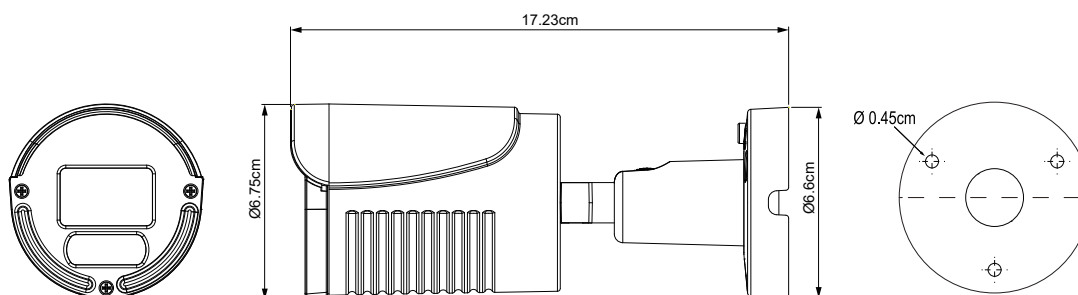

◎ 仕様

撮像素子	1/2.9"CMOS イメージセンサー
画素数	約48万画素【976(H)×494(V)】
水平解像度	@25fps
最低被写体照度	0.01 Lux / F1.8 ,0 Lux (IR LED ON時)
S/N比	48dB以上 (AGC OFF時)
電子シャッター	自動 1/20~1/50,000秒
レンズ	f3.6mm / F1.8
画角	89° (水平) / 46° (垂直) / 108° (対角)
赤外線LED/照射距離	2個/最大25m
デイナイト機能	有り
アイリスモード	AUTO
ホワイトバランス	AUTO
シャープネス	調整可能
AGC	AUTO
防水規格	IP66
電源/消費電力	DC12V1A/赤外線オフ時:50mA・赤外線オン時:200mA (±10%)
使用可能温度	-20°C~40°C
寸法	6.75(直径)×17.23(奥行き)※ブラケット含むcm
重量	360g

※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。



アイティーエス九州
〒812-0893
福岡県福岡市博多区那珂1丁目22-1

TEL:092-401-0772
FAX:092-401-0773